


Instructiehandleiding.

Voor het kopiëren van uw originele handzender naar de Why Evo

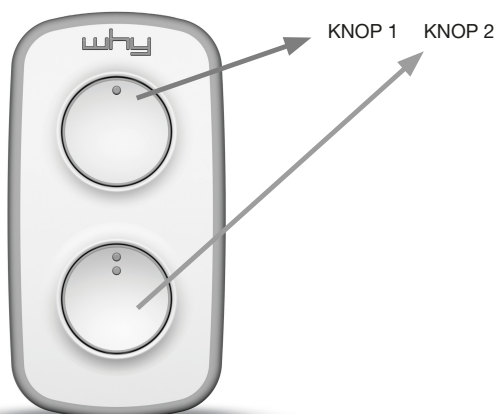


Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe vervangende handzender!

Het is de bedoeling dat u binnen een paar stappen deze zender kunt gebruiken om uw poort/garage/hek te openen.

Indien u volgende stappen volgt moet het helemaal goedkomen! Lukt het na een aantal keer proberen nog steeds niet? Neem dan contact met ons op! We helpen u graag verder.

LET OP: heeft u deze zender gekocht om een **BFT, FAAC, GENIUS of V2** te vervangen? Volg dan de procedure zoals beschreven in de uitgebreide handleiding op de website. Voor alle andere merken volgt u onderstaande stappen:

1. Houd knop 1 van de Why Evo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat nu beide knoppen weer los. De LED van de Why Evo zal nu om de 2 seconden knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 5 cm van de Why Evo (zoals op het plaatje hiernaast is aangegeven).
4. Houd nu de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de Why Evo snel gaat knipperen en van kleur verandert. Dit betekent dat de code van de originele handzender goed gelezen is.
5. Druk nu op de knop van de Why Evo waar u uw poort of garage mee wilt bedienen en houd deze even ingedrukt. De LED van de Why Evo zal even vast branden en daarna uitgaan.
6. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe vervangende handzender.

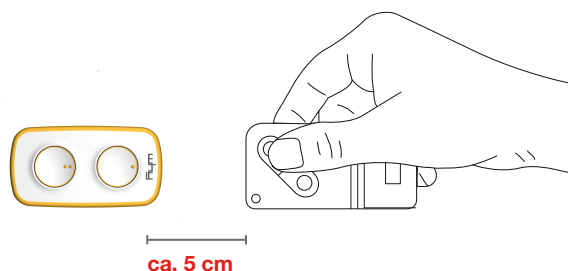

LET OP! U dient nu alleen nog maar de Why Evo in te leren op de ontvanger (waarmee uw poort/garage/hek opengestuurd wordt).

7. Ga in de buurt van uw ontvanger staan (binnen 2 meter) en houd de ingeleerde knop van de Why Evo gedurende 10 seconden ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
8. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is dan voltooid. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de Why Evo.
9. **Werkt automatisch inleren niet?** Dan dient u de zender in te leren zoals een normale originele zender. Dit doet u door de instructies van de fabrikant van de originele ontvanger te volgen. Het inleren is vaak een eenvoudige handeling en staat beschreven in de handleiding van de fabrikant. Heeft u de handleiding van de ontvanger niet meer? Vaak biedt Google het antwoord wanneer u iets als “[merknaam] handzender inleren ontvanger” intypt.

Veel plezier met uw nieuwe hippe handzender!